Continental
The Future in Motion



ContiTread

Produktkatalog Q2/2024

ContiTread ist die Premium-Lösung von Continental für die Kaltrunderneuerung. Das Produktprogramm ContiTread mit Original-Laufflächenprofilen und der Technologie von Continental ist für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.

ContiTread

Die zukunftsweisende Lösung von Continental für den gesamten Lebenszyklus – weltweit erhältlich.

Ein maßgeschneidertes Programm, das nicht nur kostensparend ist, sondern auch die Lebensdauer eines Reifens verlängert.



Der neue Standard in der Premium-Runderneuerung – neue Reifentechnologie, neue Reifenmischung und neue Laufflächen-Designs.

Rüsten Sie Ihren Fuhrpark mit den Premium-Produkten von Continental aus, um den kompletten Lebenszyklus der Reifen abzudecken. Mit den neuen Reifen von Continental erzielen Sie eine deutliche Kostensenkung der Fahrtkosten für Ihren Fuhrpark. Continental bietet eine überlegene Leistung über den gesamten Lebenszyklus der Karkasse.

ContiTread - verfügbare Größen

Reifengröße	Güterverkehr									Bus		Baustelle			Winter				
	ContiTread Hybrid HD5	ContiTread Hybrid HD3	ContiTread Hybrid LD3	ContiTread Hybrid HT3+	ContiTread HDL2 Eco-Plus	ContiTread HDR2	ContiTread HTR2 S	ContiTread HD Hybrid	ContiTread HD Hybrid (M)	ContiTread Urban HA3	ContiTread CityPlus HA3	ContiTread CrossTrac HD3	ContiTread CrossTrac HT3	ContiTread HDC1	ContiTread Scandinavia HD3	ContiTread Scan Extreme HD3	ContiTread Scandinavia HT3	ContiTread Scandinavia LD3	ContiTread UrbanScan HD3
17.5"																			
205/75 R 17.5			•															•	
215/75 R 17.5			•															•	
225/75 R 17.5			•															•	
235/75 R 17.5			•												•			•	
245/70 R 17.5			•												•				
19.5"																			
245/70 R 19.5			•												•				
265/70 R 19.5		•													•				
305/70 R 19.5															•				
285/70 R 19.5		•													•				
385/55 R 19.5				•			•												
435/50 R 19.5				•															
445/50 R 19.5				•															
445/50 R 19.5				•															
22.5"																			
11 R 22.5										•	•								
12 R 22.5						•				•		•		•					
13 R 22.5						•						•		•					
275/70 R 22.5	•					•				•	•				•	•			•
295/60 R 22.5	•				•				•						•	•			
295/80 R 22.5	•				•	•		•		•	•	•		•	•	•			•
315/60 R 22.5	•				•				•					•	•	•			
315/70 R 22.5	•				•	•		•				•		•	•	•			
315/80 R 22.5	•				•	•		•			•	•		•	•	•			
385/55 R 22.5				•			•										•		
385/65 R 22.5				•			•						•				•		
425/65 R 22.5							•												

Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte technische Spezifikationen zu allen ContiTreads. Bitte beachten Sie, dass unsere Laufflächen um folgende Werte variieren können:
+/- 2,0 mm Breite; +/- 1 % Länge; +/- 0,5 mm Tiefe; +/- 3 % Gewicht.

ContiTread Einsatzempfehlungen

Fernverkehr	Regionalverkehr	On-/Off-Road	Off-Road
			
Conti Hybrid HD5			
Conti Hybrid HD3			
Conti Hybrid LD3			
Conti Hybrid HT3+			
Conti HDL2 Eco-Plus			
Conti HDR2			
Conti HTR2 S			
Conti HD Hybrid			
Conti HD Hybrid (M)			
Conti CrossTrac HD3			
Conti CrossTrac HT3			
Conti HDC1			
Conti Scandinavia HD3			
Conti Scan Extreme HD3			
Conti Scandinavia HT3			
Conti Scandinavia LD3			

Fernverkehr	Überlandverkehr	Stadtverkehr	
			Gemeinsam machen wir den Unterschied.
Conti Urban HA3			
Conti CityPlus HA3			
Conti UrbanScandinavia HD3			

GÜTERVERKEHR BUS BAUSTELLE WINTER


ContiTread

ContiTread – Profilübersicht


Güterverkehr




ContiTread Hybrid HD5 Seite 12

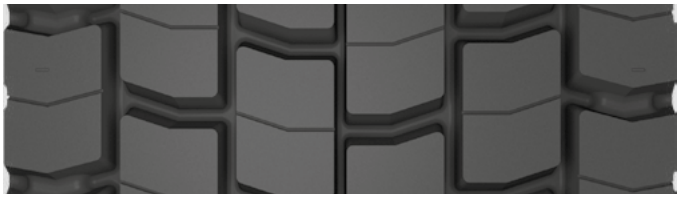


ContiTread HDR2 Seite 17

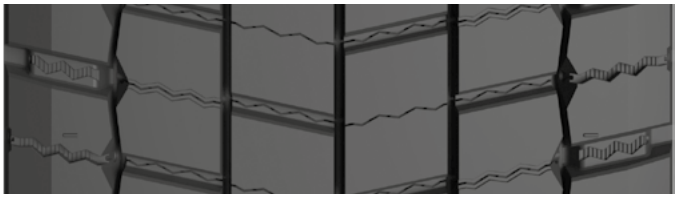


ContiTread Hybrid HD3 Seite 13

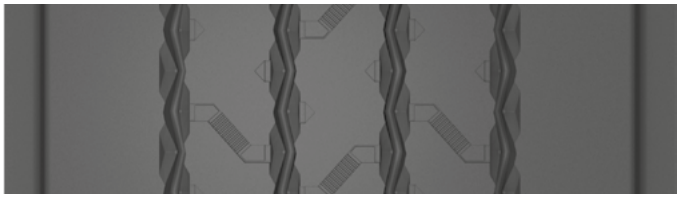


ContiTread HTR2 S Seite 18

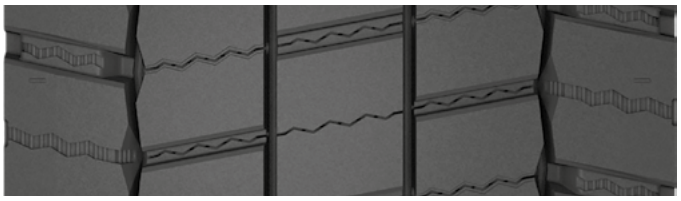


ContiTread Hybrid LD3 Seite 14

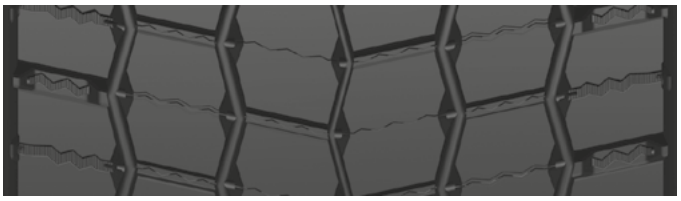


ContiTread HD Hybrid Seite 19

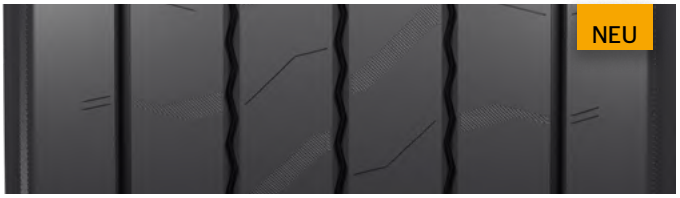

ContiTread Hybrid HT3+ Seite 15

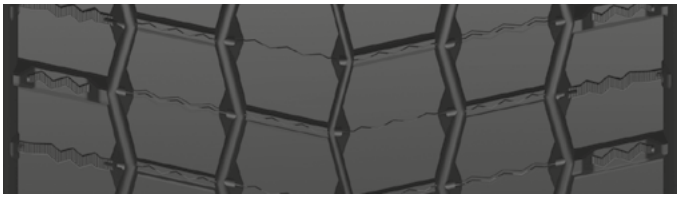


ContiTread HD Hybrid (M) Seite 20

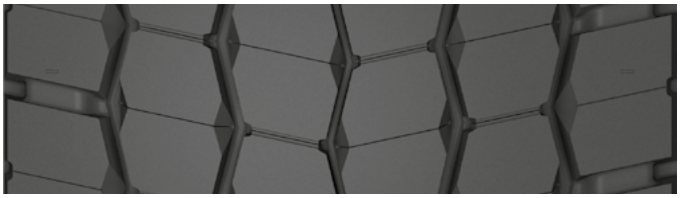

ContiTread HDL2 Eco-Plus Seite 16

Bus

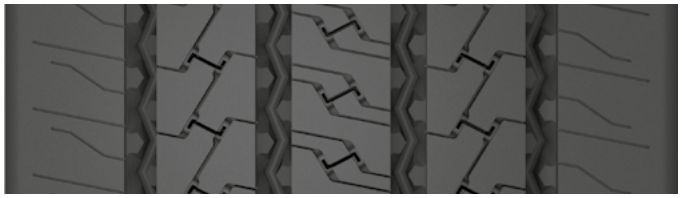


ContiTread Urban HA3 Seite 22



ContiTread CityPlus HA3 Seite 23

ContiTread – Profilübersicht


Baustelle

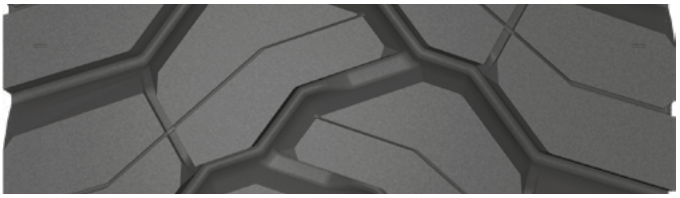

ContiTread CrossTrac HD3 Seite 25




ContiTread HDC1 Seite 27

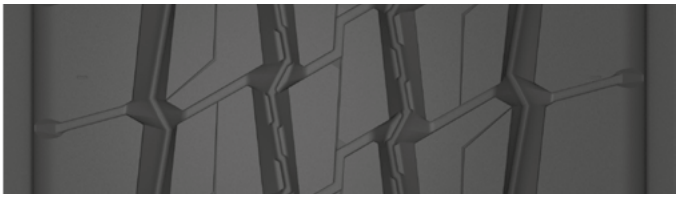


ContiTread CrossTrac HT3 Seite 26


Winter

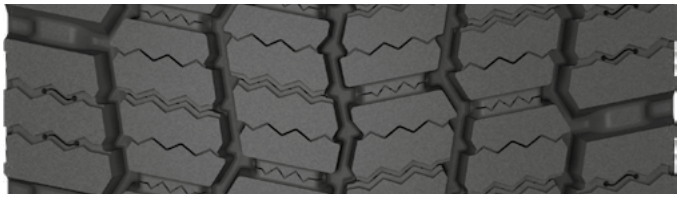


ContiTread Scandinavia HD3 (17.5" - 19.5") Seite 29

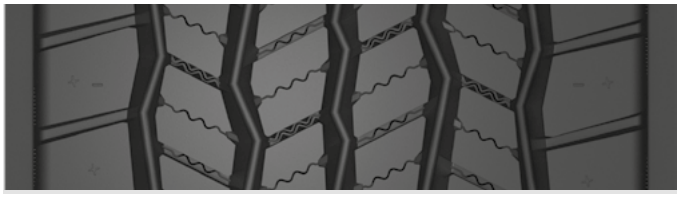

ContiTread Scandinavia HT3 Seite 32

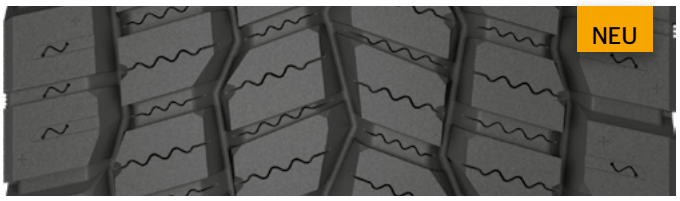


ContiTread Scandinavia HD3 (22.5") Seite 30

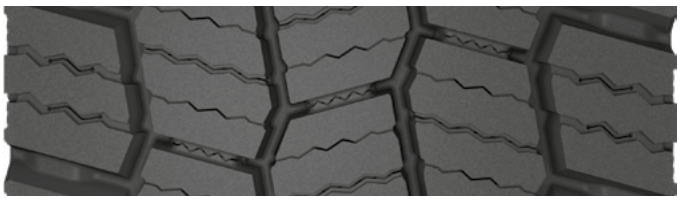

ContiTread Scandinavia LD3 (17.5") Seite 33



ContiTread Scan Extreme HD3 Seite 31

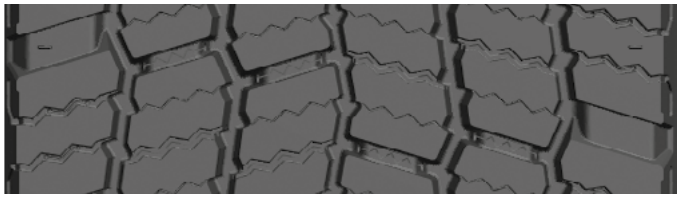

ContiTread UrbanScandinavia HD3 Seite 34

ContiTread – Verfahren

Erste Inspektion
Ein geschulter Prüfer stellt fest, ob eine Karkasse die notwendigen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen für eine Runderneuerung erfüllt. Dies kann durch eine Sichtprüfung und andere zerstörungsfreie Prüfungen bewertet werden. Nur wenn sich die Karkasse in einem guten Zustand befindet, wird sie für das Runderneuerungsverfahren verwendet.

Shearografie
Mit einem zusätzlichen Shearografie-Test lässt sich feststellen, ob eine Karkasse möglicherweise Lufteinschlüsse aufweist, die von außen nicht sichtbar sind. Ein Lufteinschluss könnte die Karkasse für die Runderneuerung untauglich machen.

Abschleifen
Die Karkasse wird dann auf die richtige Kronenbreite und den richtigen Radius abgeschliffen, um eine optimale Anpassung an die Größe und den Typ der neu aufzubringenden Lauffläche zu erreichen.

Aufbauen
Eine dünne Schicht aus unvulkanisiertem Bindegummi (CushionGum) wird aufgetragen, um die neue Lauffläche während der Vulkanisation untrennbar mit der Karkasse zu verbinden.

Instandsetzen
Kleinere Schäden im Bereich der Lauffläche der Karkasse werden repariert.

Schälen
Bei möglichen Beschädigungen werden Materialreste entfernt, um die Karkasse für die Instandsetzung vorzubereiten.

Ummanteln
Die Ummantelung unterstützt den Vulkanisationsprozess, wenn ein Vakuum erzeugt wird, um einen konstanten Druck zu gewährleisten. So löst sich die Kautschukschicht der Lauffläche nicht von der Karkasse.

Vulkanisation
Das Vulkanisationssystem erfordert eine bestimmte Temperatur, einen bestimmten Druck und eine bestimmte Zeit, damit sich die Bindegummischicht und die Lauffläche mit der Karkasse verbinden können.

Endkontrolle
Im letzten Schritt soll sichergestellt werden, dass das Endergebnis des Verfahrens den hohen Qualitätsstandards eines ContiTread Produktes entspricht. Wenn der vulkanisierte Reifen diese Prüfung bestanden hat, ist er bereit für den Versand an den Kunden.

Mit den vorvulkanisierten Premium-Laufstreifen ContiTread von Continental, die für den jeweiligen Einsatzzweck maßgeschneidert und bereits vorab auf die richtige Länge zugeschnitten werden, entsteht nie mehr als eine Naht – dies garantiert eine hervorragende Passgenauigkeit und zuverlässige Haftung.

Bei ungenügender Klebrigkeit muss die Rauoberfläche des Lauftreifens mit entsprechender Sprühlösung nachgestrichen werden.

Ihr Nutzen

Hohe Qualität zu niedrigen Kosten.

Innovative Produkte sind der Schlüssel, um neue Standards in Sachen Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu setzen. Seit Jahrzehnten sind unsere Ingenieure bestrebt, die Technologie zu verbessern, um Ihnen Vorteile wie niedrigere Gesamtbetriebskosten zu bieten.

Premium-Qualität
Unsere Ingenieure arbeiten ständig an der Verbesserung der Runderneuerung. Sie können sich bei allen Produktions- und Runderneuerungsprozessen auf hochwertige Materialien verlassen.

Nachhaltigkeit
Die Wiederverwendung der Karkasse verringert die Anzahl der im Umlauf befindlichen Altreifen. Runderneuerte Reifen tragen dazu bei, Energie und Rohstoffe zu sparen und den ökologischen Fußabdruck zu verringern, um unsere Umwelt zu schützen.

Investition
Fortschrittliche Technologien ermöglichen es uns, die Lebensdauer der Reifen zu verlängern. Im Vergleich zu einem nicht runderneuerbaren Reifen der unteren Preisklasse bietet ein runderneuerter Reifen eine Menge Vorteile. Und mit den Runderneuerungslösungen von Continental können Sie Ihre Reifenkosten um bis zu 35 Prozent senken.*

Sicheres Gefühl
Mit ContiLifeCycle können Sie die Gesamtbetriebskosten Ihres Fuhrparks optimieren und dabei die gleichen Vorteile wie bei einem Neureifen genießen.

Sicherheit
Professionell runderneuerte Reifen bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Die abgenutzten Karkassen wurden gründlich geprüft und mit den fortschrittlichen Heiß- oder Kalterneuerungslösungen von Continental professionell runderneuert. Das Ergebnis ist ein Reifen mit zuverlässiger Leistung in allen wichtigen Bereichen.


Vielseitigkeit
Die robuste und widerstandsfähige Konstruktion unserer runderneuerten Reifen eignet sich für alle Einsatzzwecke und Geländearten.

* Quelle: ContiCasingAccount. Vergleich zwischen dem Austauschpreis des ContiRe Hybrid HT3+ 385/65 R22.5 im Jahr 2023 und dem neuen Reifen.

Runderneuerung

Wussten Sie schon?

Runderneuerung ist nicht nur gut für die Umwelt...



Der Anteil an recyceltem- und erneuerbarem Material beträgt **BIS ZU 85%**

Quelle: interne Tests 2023. Recycelter und erneuerbarer Anteil des 3,25 m ContiTread HTR2 S 295 mit einer 385/65 R22.5 Karkasse.



BIS ZU 55% AN ABFALL kann eingespart werden.

Quelle: interne Tests 2023. Während der Produktion des 3,25 m ContiTread HTR2 S 295 mit einer 385/65 R22.5 Karkasse im Vergleich zu einem neuen Reifen eingespartes Material.



BIS ZU CIRCA 50% CO_2-EMISSIONEN

können bei der Produktion eines runderneuerten Reifens im Vergleich zu einem neuen Reifen eingespart werden.

Quelle: interne Schätzungen (Wiege bis Werkstor). Referenz: 3,25 m ContiTread HTR2 S 295 mit 385/65 R22.5 Karkasse im Vergleich zu einem neuen Reifen.



...sie ist auch gut für Ihr Geschäft!

BIS ZU 35% REDUZIERUNG DER REIFENKOSTEN

mit den Runderneuerungslösungen von Continental.

Quelle: ContiCasingAccount. Vergleich zwischen dem Preis des ContiRe Hybrid HT3+ 385/65 R22.5 im Jahr 2023 und dem Preis eines neuen Reifens.



Holen Sie das Beste aus Ihren Reifen heraus.

BIS ZU 99% MEHR REIFEN-LAUFLEISTUNG

mit Runderneuerung.

Quelle: interne Labortests 2022. Lebensdauer eines ContiRe Hybrid HT3+ 385/65 R22.5 im Vergleich zu einem neuen Reifen.



Einer von vier Reifen wird bereits runderneuert.

18.3 MILLIONEN LKW-REIFEN

wurden im Ersatzteilmarkt in der EU verkauft. **26 %** davon waren runderneuert.

Quelle: etrma.org 2021

Unsere Runderneuerungslösungen

Neu belebte Reifenleistung.



Dr. Siljana Lietz
Head of ContiLifeCycle

» Unsere Runderneuerungslösungen basieren auf der gleichen Technologie und den gleichen Fertigungsstandards wie unsere Neureifen.«



Marcel Schöll
Program Manager
Retread and Winter

» Jeder Reifen wird Dauerhaftigkeits- und Sicherheitsteste entsprechend einem genormten Qualitätssystem unterzogen.«



Michael Eulenberg
Cold Retread Field
Engineer

» Wir bei ContiTread arbeiten ausschließlich mit zertifizierten Partnern zusammen, um unseren Kunden eine Vielzahl hochwertiger Runderneuerungslösungen anbieten zu können.«





Lassen Sie uns auf der Straße effizienter sein.

Im Fernverkehr müssen Sie sich täglich neuen Herausforderungen stellen. Und es werden immer mehr. Ob lange Strecken, unterschiedliche Straßenbedingungen oder ein hohes Verkehrsaufkommen. Ganz zu schweigen von ändernden Vorschriften oder unerwarteten Ausfallzeiten. Wir wollen in diesen Zeiten Ihr Partner sein und Sie unterstützen, all diesen Anforderung gerecht zu werden – um etwas zu bewegen. Für mehr Effizienz, mehr Sicherheit und weniger Betriebskosten. Mit dem maßgeschneiderten LKW-Reifenportfolio von Continental bleibt ihre Flotte auf der Straße.

Also, lassen Sie uns weitermachen.

NEU

ContiTread Hybrid HD5



Reifengrößen

275/70 R 22.5	315/60 R 22.5
295/60 R 22.5	315/70 R 22.5
295/80 R 22.5	315/80 R 22.5

ANTRIEBS-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF | LAUFRICHTUNGS-GEBUNDENES PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339590000 *	250	3,17	18,1	5,7	20,0
18339570000 *	250	3,23	18,5	5,7	20,0
18339540000 *	260	2,78	16,7	6,0	20,0
18339530000 *	260	3,04	18,2	6,0	20,0
18339610000 *	260	3,24	19,2	5,9	20,0
18339560000 *	270	2,85	17,8	6,2	20,0
18339580000 *	270	3,05	19,0	6,2	20,0
18339550000 *	270	3,24	20,0	6,2	20,0
18339600000 *	280	2,85	18,5	6,5	20,0
18339520000 *	280	3,05	19,6	6,4	20,0

* verfügbar ab Q3/2024

ContiTread Hybrid HD3

Reifengrößen

265/70 R 19.5
285/70 R 19.5



ANTRIEBS-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF | LAUFRICHTUNGS-GEBUNDENES PROFIL


Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18215920000	220	2,62	10,5	4,0	16,0
18215930000	230	2,62	10,7	4,1	16,0
18215940000	230	2,74	11,3	4,1	16,0

ContiTread Hybrid LD3

Reifengrößen

205/75 R 17.5
215/75 R 17.5
225/75 R 17.5
235/75 R 17.5
245/70 R 17.5
245/70 R 19.5



ANTRIEBS-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF

Produktübersicht


Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18217000000	190	10,40	35,4	3,4	15,5
18217010000	200	10,40	38,3	3,7	16,0
18217020000	210	10,40	40,5	3,9	16,0

NEU

ContiTread Hybrid HT3+

Reifengrößen

385/55 R 19.5
435/50 R 19.5
445/45 R 19.5
385/55 R 22.5
385/65 R 22.5



TRAILER-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite* (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
Hybrid HT3+					
18338970000 **	290/320	3,25	18,2	5,6	16,0
18339170000 **	305/335	2,83	16,7	5,9	16,0
18338990000 **	305/335	3,26	19,2	5,9	16,0
18339010000 **	320/350	3,26	20,3	6,2	16,0
18339020000 **	320/350	3,08	19,2	6,2	16,0
18339160000 **	320/350	2,83	17,7	6,2	16,0
18339030000 **	340/370	3,08	20,6	6,7	16,0
Hybrid HT3+ Wide Base					
18338900000	370/400	2,74	17,0	6,2	13,0
18338910000	370/400	2,87	17,8	6,2	13,0

* Breite ohne/mit Wings
** verfügbar ab Q3/2024

ContiTread HDL2 Eco-Plus

Reifengrößen

295/60 R 22.5
295/80 R 22.5
315/60 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5



ANTRIEBS-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF | LAUFRICHTUNGS-GEBUNDENES PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18142840000	250	2,79	13,8	5,0	16,5
18142810000	250	3,18	15,7	4,9	16,5
18142860000	250	3,31	16,3	4,9	16,5
18142850000	260	2,78	14,6	5,3	16,5
18142900000	260	3,04	16,1	5,3	16,5
18142820000	260	3,17	16,9	5,3	16,5
18142870000	260	3,31	17,5	5,3	16,5
18217050000	270	2,92	16,3	5,6	16,5
18217040000	270	3,07	17,0	5,5	16,5
18217030000	270	3,31	18,3	5,5	16,5

ContiTread HDR2

Reifengrößen

12 R 22.5
13 R 22.5
275/70 R 22.5
295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5




ANTRIEBS-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF | LAUFRICHTUNGS-GEBUNDENES PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18214910000	245	3,18	18,3	5,8	21,0
18217150000	255	3,06	18,4	6,0	21,0
18217160000	255	3,19	19,0	6,0	21,0
18217170000	255	3,26	19,5	6,0	21,0
18217180000	265	3,07	18,6	6,1	21,0
18217190000	265	3,26	20,1	6,2	21,0
18217280000	275	3,10	19,1	6,2	21,0
18218090000	275	3,24	19,9	6,1	21,0

ContiTread HTR2 S

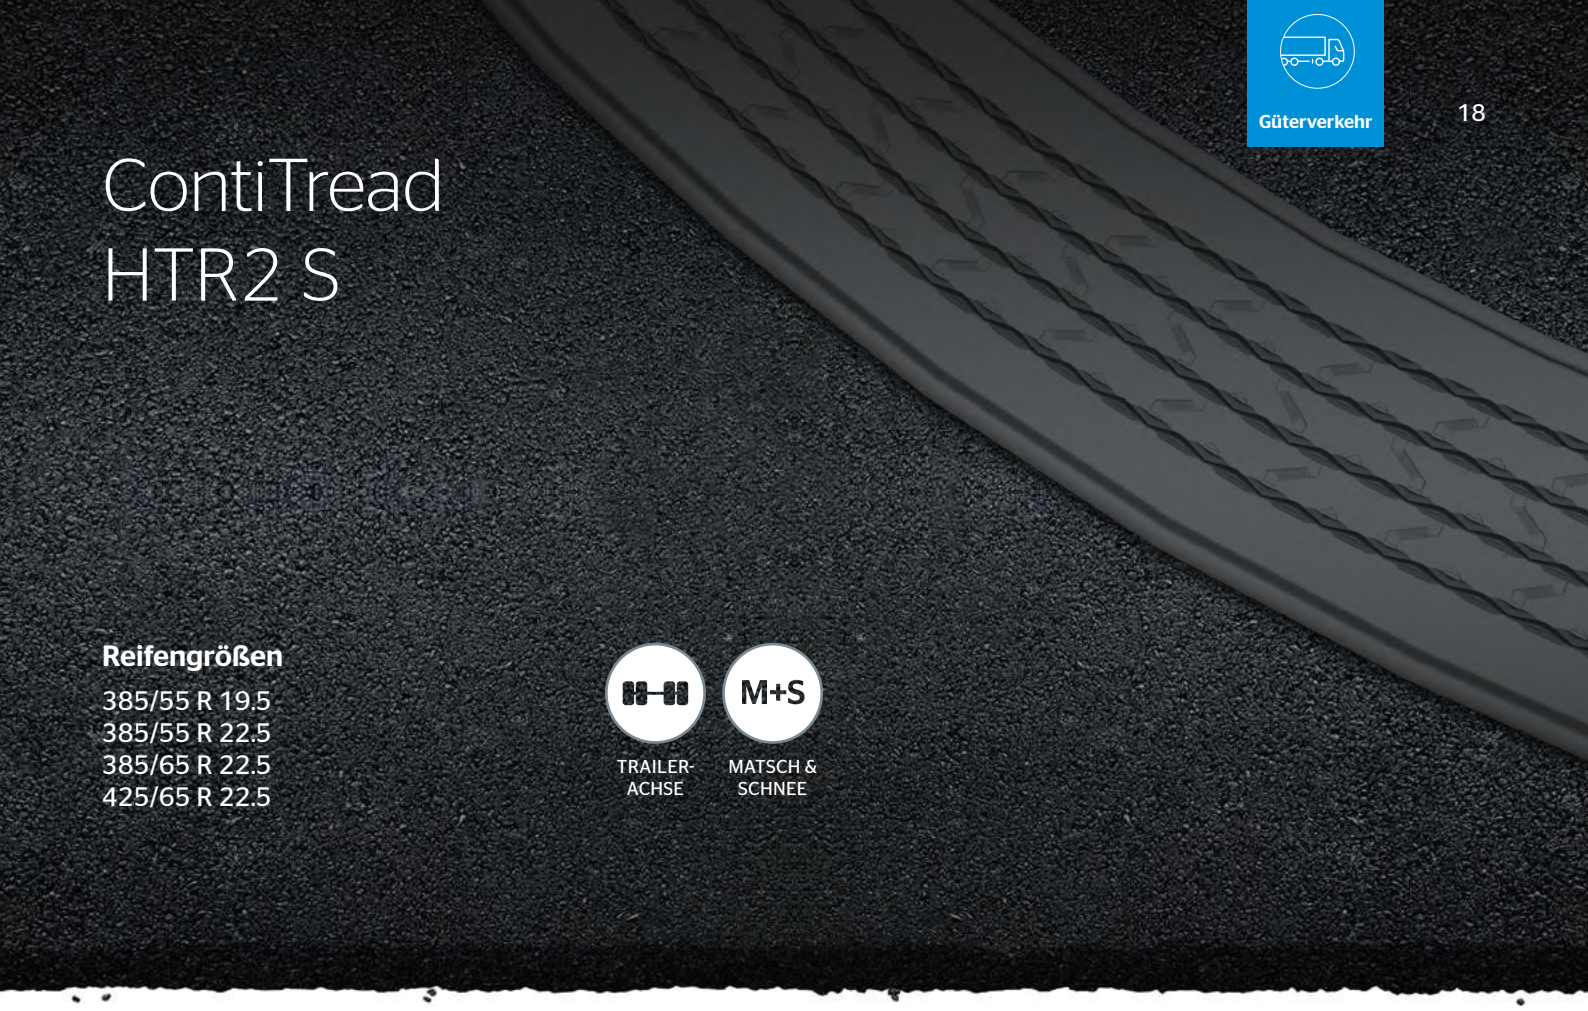

Reifengrößen

385/55 R 19.5
385/55 R 22.5
385/65 R 22.5
425/65 R 22.5

TRAILER-ACHSE

M+S
MATSCH & SCHNEE

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite* (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
HTR2 S					
18206600000	295/335	3,24	18,6	5,7	16,0
18208500000	295/335	3,31	19,3	5,8	16,0
18206590000	320/360	3,25	21,5	6,6	16,0
HTR2 S (M)					
18208510000	290/330	3,25	18,0	5,5	14,5
18208520000	305/345	3,24	18,7	5,8	14,5
18209110000	320/360	2,83	17,9	6,3	14,5
18208530000	320/360	3,00	18,3	6,1	14,5
18208540000	320/360	3,25	20,0	6,2	14,5
18306530000	340/380	2,86	19,1	6,7	14,5
18208550000	340/380	3,03	20,2	6,7	14,5

* Breite ohne/mit Wings S = Softwings (M) = Mittlere Laufflächentiefe

ContiTread HD Hybrid

Reifengrößen

295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5



ANTRIEBS-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF | LAUFRICHTUNGS-GEBUNDENES PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18217290000	250	3,29	18,4	5,6	21,5
18217310000	260	3,11	18,0	5,8	21,5
18217320000	260	3,30	19,0	5,8	21,5
18217330000	270	3,11	18,8	6,0	21,5
18217520000	270	3,30	20,0	6,0	21,5
18217340000	280	3,09	19,6	6,4	21,5

ContiTread HD Hybrid (M)

Reifengrößen

295/60 R 22.5
315/60 R 22.5



ANTRIEBS-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF | LAUFRICHTUNGS-GEBUNDENES PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18217300000	260	2,82	14,0	5,0	17,5
18219190000	260	2,90	14,4	5,0	17,5
18219200000	270	2,92	15,8	5,4	17,5




Sorgen wir dafür, dass sich Menschen auf jeder Fahrt sicher fühlen.

Busse und Reisebusse sind ein zuverlässiges, flexibles und kostengünstiges Transportmittel auf der ganzen Welt. Immer mehr Fahrgäste entscheiden sich für den Bus als Alternative zum Auto, sei es für kurze, innerstädtische Entfernungen oder für lange Fahrten zwischen Städten und Ländern. Unterschiedliche Straßenverhältnisse wie enge Straßen, Bordsteine, kurvenreiche Straßen oder eine hohe Verkehrsdichte, stellen unterschiedliche Anforderungen an die Reifen und erfordern ein Höchstmaß an Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Damit Sie Ihre Fahrgäste bequem von A nach B befördern können, hat Continental das Reifensortiment für Busse weiterentwickelt und bietet für jede Fahrt die passende Lösung.

Also, auf geht's.

ContiTread Urban HA3

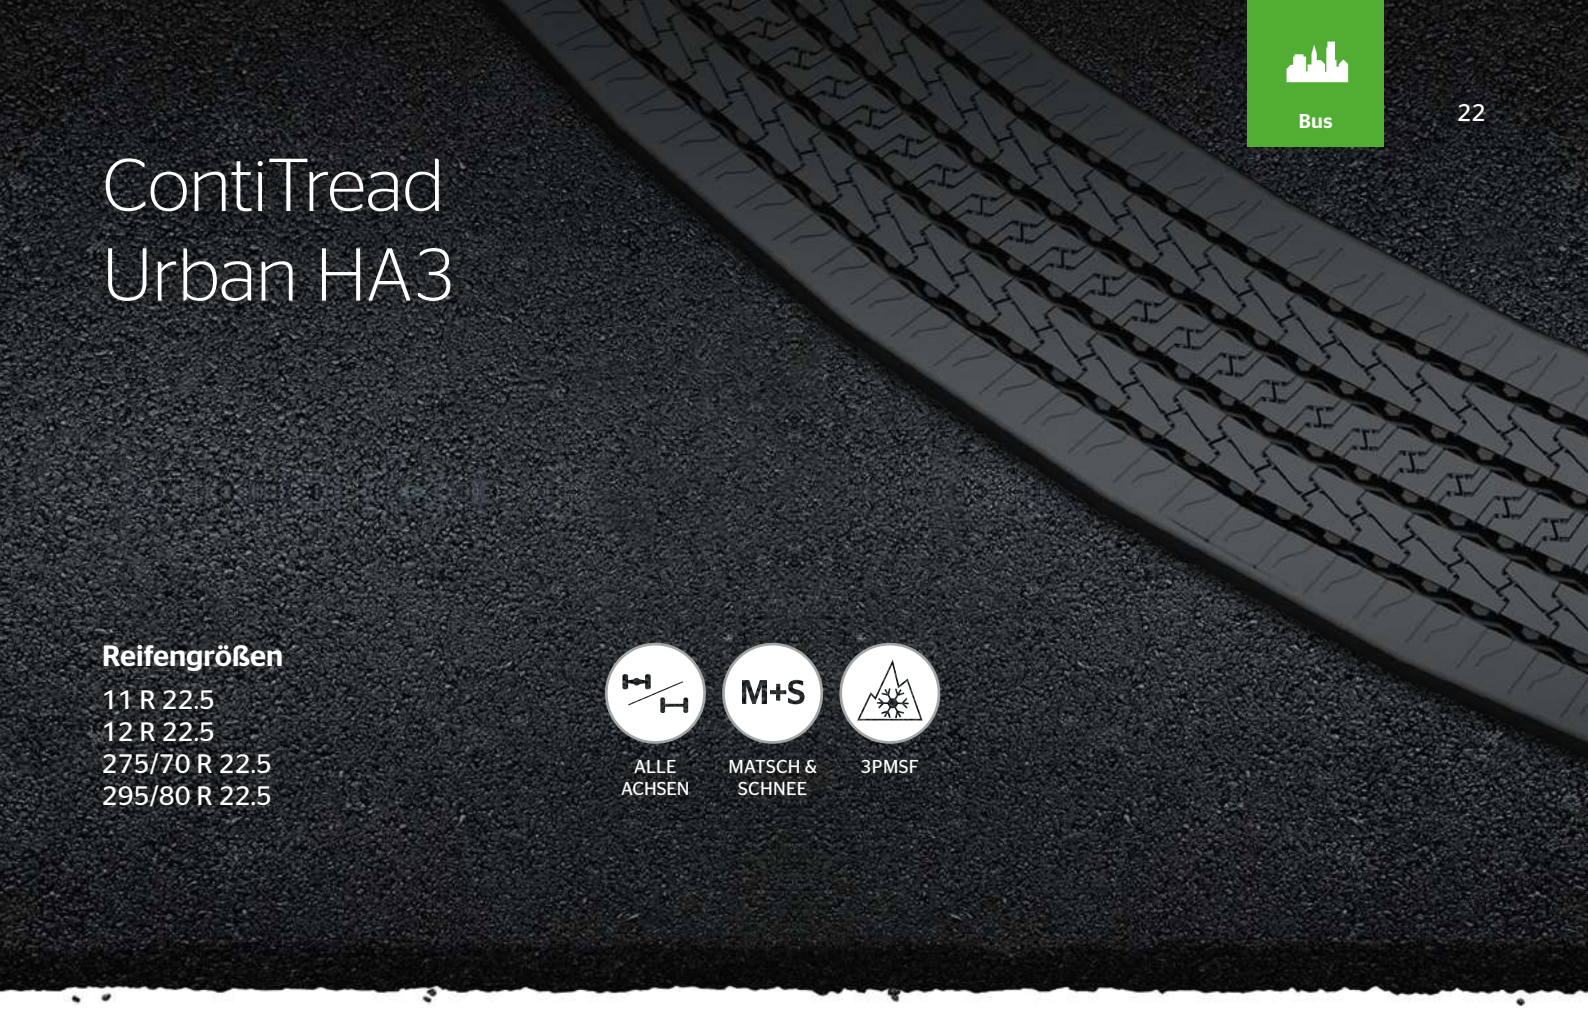

Reifengrößen

11 R 22.5
12 R 22.5
275/70 R 22.5
295/80 R 22.5

ALLE ACHSEN

M+S
MATSCH & SCHNEE

3PMSF

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18211010000	220	2,93	13,2	4,5	19,0
18211020000	220	3,19	14,4	4,5	19,0
18217230000	230	2,92	15,2	5,2	19,0
18217240000	230	3,19	16,6	5,2	19,0
18211060000	240	2,91	15,6	5,4	19,0
18211070000	240	3,18	17,3	5,4	19,0
18211080000	250	2,93	15,0	5,1	19,0
18211090000	250	3,19	16,3	5,1	19,0
18211100000	260	3,19	18,7	5,9	19,0

ContiTread CityPlus HA3



Reifengrößen

11 R 22.5
275/70 R 22.5
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5

ALLE ACHSEN

M+S
MATSCH & SCHNEE

3PMSF

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18307140000	230	3,29	14,0	4,3	14,5
18217400000	240	2,95	13,3	4,5	14,5
18217410000	240	3,18	14,4	4,5	14,5
18217420000	240	3,29	14,9	4,5	14,5
18307210000	260	3,17	15,3	4,8	14,5



Beweisen wir Zuverlässigkeit auch auf den schwierigsten Strecken.

Straßeninstandhaltung, Hochbau, Forstwirtschaft - der Transport zu und auf Baustellen kann ein hartes Geschäft mit schwierigen Herausforderungen auf jeder Fahrt sein: Just-in-time-Lieferungen, schwere Achslasten, präzise Anforderungen an das Fahrverhalten sowie gemischte Einsätze auf- und abseits der Straße mit unterschiedlichen Bodenbedingungen. Das Continental-Sortiment mit zuverlässigen Reifen für Baustellenfahrzeuge wurde speziell entwickelt, um Ihre Anforderungen zu erfüllen und die schwierigsten Bedingungen auf der Straße und im Gelände zu meistern.

Also, lassen Sie uns weitermachen.

ContiTread CrossTrac HD3



Reifengrößen

12 R 22.5
13 R 22.5
295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5

ANTRIEBS-ACHSE | M+S MATSCH & SCHNEE | 3PMSF | LAUFRICHTUNGS-GEBUNDENES PROFIL

Produktübersicht

Référence	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)	Masse (kg/m)	Profondeur (mm)
18217610000	240	3,26	18,9	5,8	21,5
18217650000	240	3,40	19,8	5,8	21,5
18217620000	250	3,27	19,6	6,0	21,5
18217660000	250	3,41	20,6	6,0	21,5
18217630000	260	3,27	20,2	6,2	21,5
18217670000	260	3,41	21,4	6,3	21,5
18217640000	270	3,26	21,6	6,6	21,5

ContiTread CrossTrac HT3



Reifengrößen
385/65 R 22.5

TRAILER-ACHSE

M+S
MATSCH & SCHNEE

3PMSF

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite* (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18218220000	290/320	3,23	18,7	5,8	17,0
18218230000	310/340	3,23	21,0	6,5	17,0
18218240000	320/350	3,23	21,4	6,6	17,0

* Breite ohne/mit Wings

ContiTread HDC1



Reifengrößen

12 R 22.5
13 R 22.5
295/80 R 22.5
315/60 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5

ANTRIEBS-ACHSE
M+S
MATSCH & SCHNEE
3PMSF

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18307070000	240	3,26	19,6	6,0	22,5
18217080000	250	3,27	20,9	6,4	22,5
18217070000	250	3,42	21,9	6,4	22,5
18217090000	260	3,28	21,0	6,4	22,5
18214440000	270	3,26	22,0	6,7	22,5




Lassen Sie uns jede winterliche Straße mit Zuversicht in Angriff nehmen.

Irgendwann kommt der Winter – ganz bestimmt. Es ist die Jahreszeit, die durch sich schnell ändernde Bedingungen die größte Herausforderung für Sie ist. Hier brauchen Sie Winterreifen, die Ihre Sicherheit auf unberechenbaren und rutschigen Straßen erhöhen. Mit uns als Partner können Sie jede winterliche Straße mit Zuversicht meistern. Mit den Skandinavia Winterreifen von Continental. Diese Reifen für LKW, Busse und Reisebusse übertreffen die M+S-Reifen bei weitem und die Anforderungen des Three Peak Mountain Snowflake-Symbols deutlich - für deutlich verbessertes Handling und Traktion.
Also, auf in den Winter.

Wieder und wieder.

ContiTread Scandinavia HD3

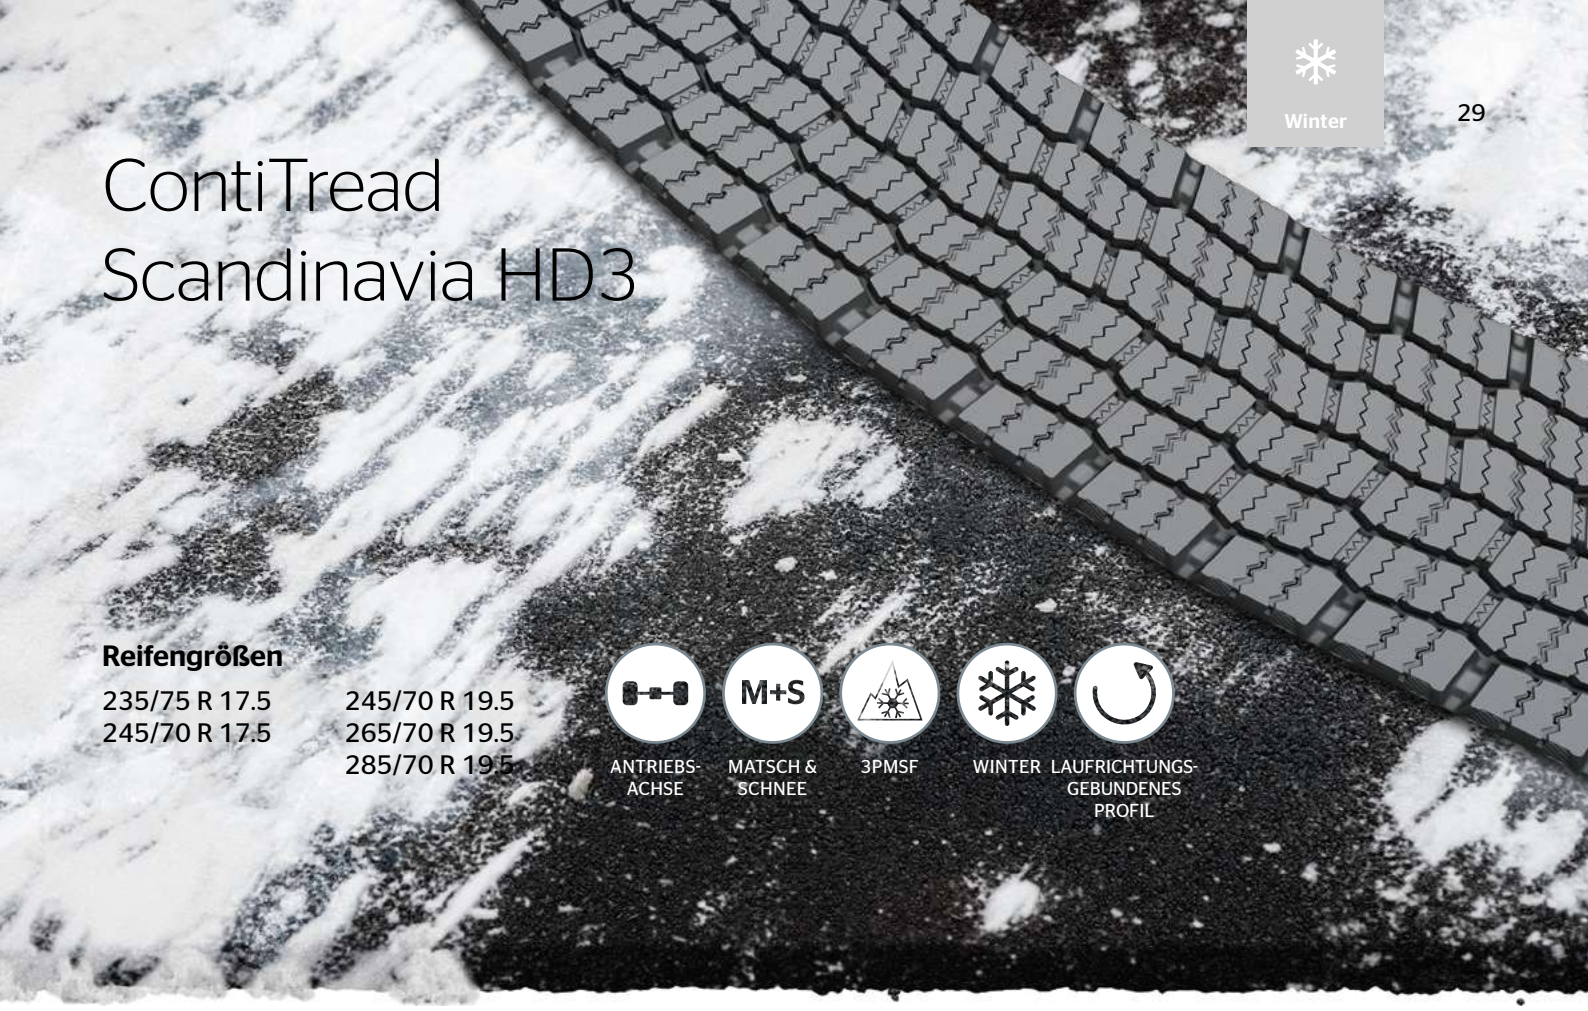

Reifengrößen

235/75 R 17.5
245/70 R 17.5
245/70 R 19.5
265/70 R 19.5
285/70 R 19.5


ANTRIEBS-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF | WINTER | LAUFRICHTUNGS-GEBUNDENES PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18218210000	230	10,40	41,5	4,0	16,0

NEU

ContiTread Scandinavia HD3

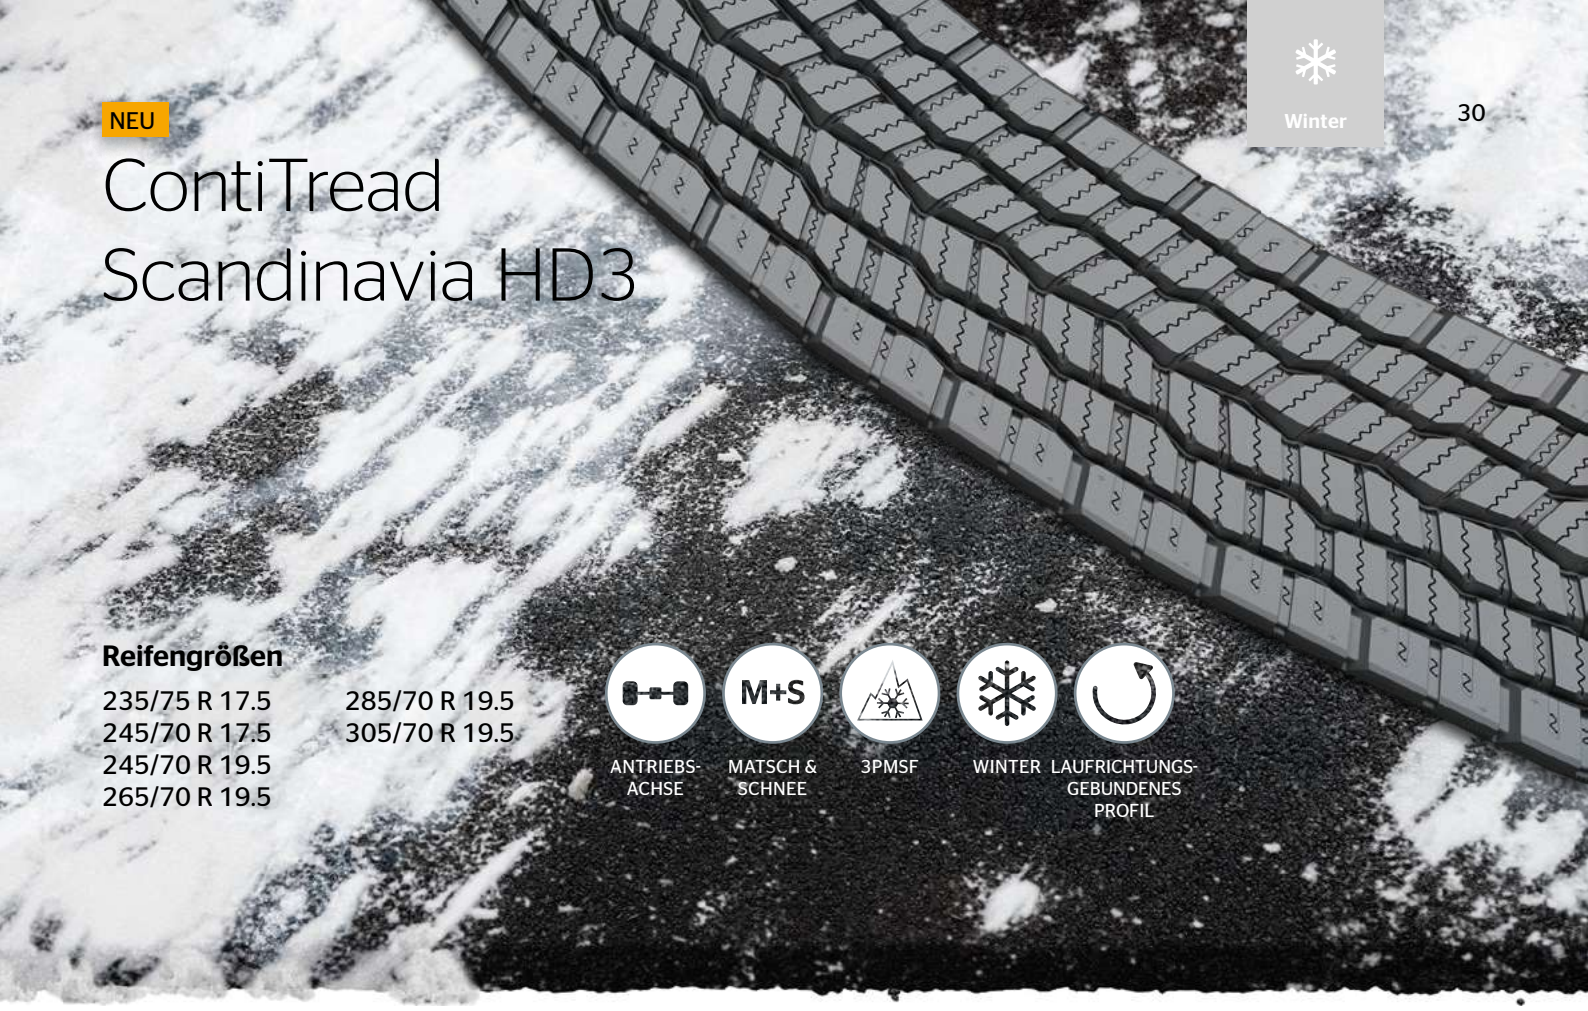

Reifengrößen

235/75 R 17.5
245/70 R 17.5
245/70 R 19.5
265/70 R 19.5
285/70 R 19.5
305/70 R 19.5

ANTRIEBS-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF | WINTER | LAUFRICHTUNGS-GEBUNDENES PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339670000	240	2,96	15,2	5,1	20,5
18339680000	240	3,21	16,5	5,1	20,5

NEU

ContiTread Scandinavia HD3



Reifengrößen

275/70 R 22.5
295/60 R 22.5
295/80 R 22.5
315/60 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5

ANTRIEBS-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF | WINTER | LAUFRICHTUNGS-GEBUNDENES PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339660000	250	2,96	15,9	5,4	20,5
18338690000	250	3,15	17,2	5,5	20,5
18338820000	250	3,23	17,6	5,4	20,5
18338710000	250	3,00	16,4	5,4	20,5
18339650000	260	2,79	15,7	5,6	20,5
18338700000	260	3,02	17,1	5,6	20,5
18338720000	260	3,25	18,4	5,7	20,5
18339640000	270	2,93	17,1	5,8	20,5
18338830000	270	3,02	17,9	5,9	20,5
18338730000	270	3,24	19,0	5,8	20,5
18338780000	280	2,87	17,6	6,1	20,5
18338740000	280	3,02	18,4	6,0	20,5

NEU

ContiTread Scan Extreme HD3




Reifengrößen

275/70 R 22.5	315/60 R 22.5
295/60 R 22.5	315/70 R 22.5
295/80 R 22.5	315/80 R 22.5

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339050000	250	3,14	16,8	5,4	19,5
18339060000	250	3,24	17,3	5,3	19,5
18339040000	250	3,03	16,3	5,4	19,5
18339510000	260	3,14	17,4	5,5	19,5
18338840000	260	3,24	17,9	5,5	19,5
18339070000	260	3,03	16,9	5,6	19,5
18339090000	270	3,24	18,8	5,8	19,5
18339080000	270	3,03	17,5	5,8	19,5
18339100000	280	3,03	18,3	6,0	19,5

ContiTread Scandinavia HT3

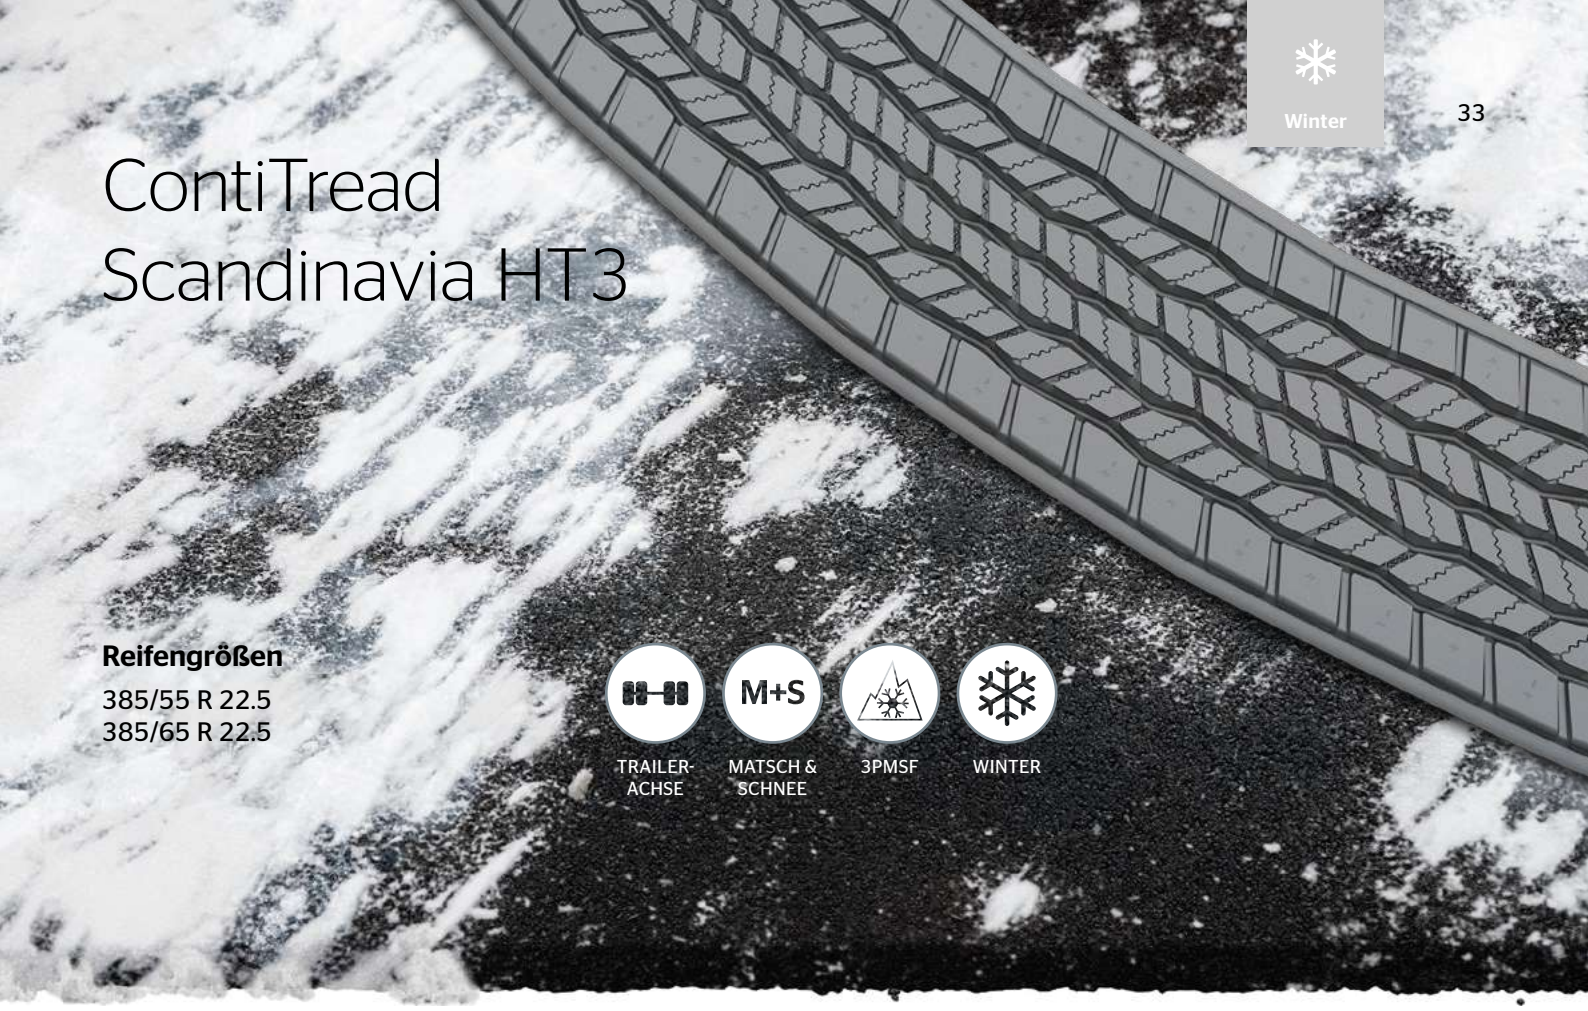

Reifengrößen

385/55 R 22.5
385/65 R 22.5


TRAILER-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF | WINTER

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite* (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339110000	290/320	3,22	17,0	5,3	16,0
18339120000	305/335	3,22	18,0	5,6	16,0
18339130000	320/350	3,22	19,3	6,0	16,0
18339140000	320/350	3,03	18,4	6,1	16,0
18339150000	340/370	3,03	19,3	6,4	16,0

* Breite ohne/mit Wings

ContiTread Scandinavia LD3

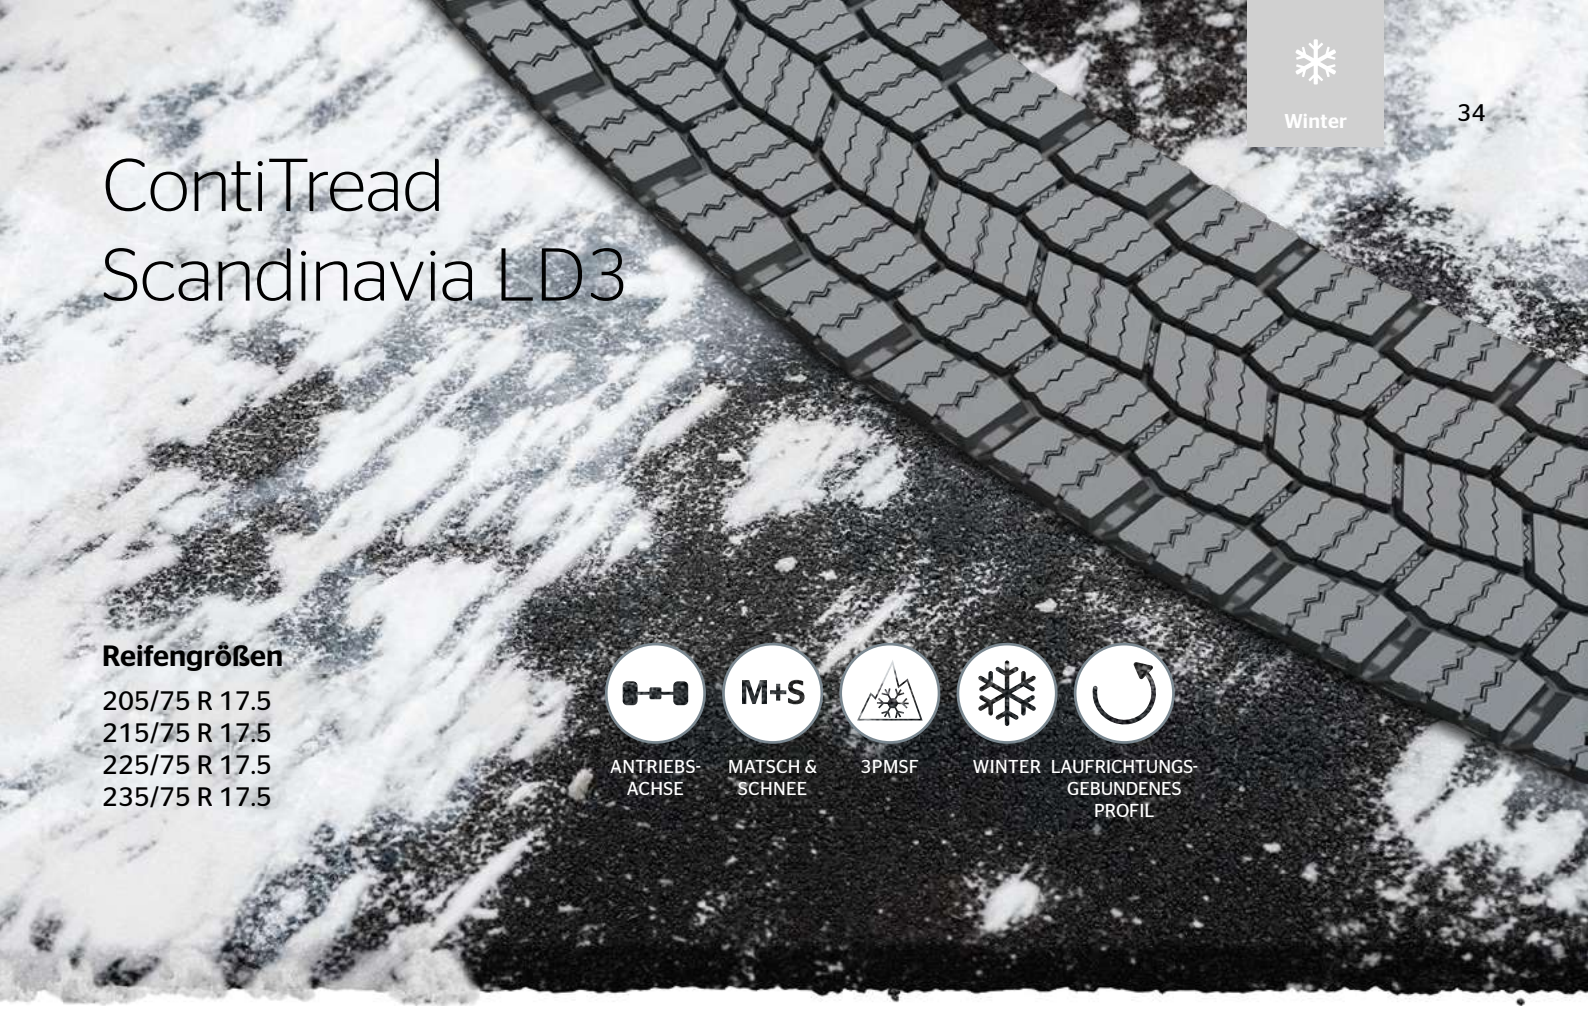

Reifengrößen

205/75 R 17.5
215/75 R 17.5
225/75 R 17.5
235/75 R 17.5

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18219580000	220	10,40	40,7	3,9	16,0

ContiTread UrbanScandinavia HD3



Reifengrößen

275/70 R 22.5
295/80 R 22.5

ANTRIEBS-ACHSE | MATSCH & SCHNEE | 3PMSF | WINTER | LAUFRICHTUNGS-GEBUNDENES PROFIL

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18365040000	240	2,91	14,2	4,9	19,0
18365060000	240	3,17	15,5	4,9	19,0
18365050000	250	2,91	14,8	5,1	19,0
18365070000	250	3,17	16,0	5,0	19,0

ContiCushionGum C-01777

Zuverlässige Verbindung von Lauffläche und Karkasse.

Gewährleisten Sie eine ausgezeichnete Verbindung von Karkasse und Lauffläche: Beschicken Sie Ihren Extruder mit dem hochleistungsstarken CushionGum von Continental.

ContiCushionGum C-01777 wurde mit fundiertem Know-how in der Reifenherstellung entwickelt und zeichnet sich durch ein verbessertes Vulkanisationsverhalten aus – für eine feste Verbindung von Karkasse und Lauffläche. Es kann zuverlässig über einen breiten Extrusionstemperaturbereich extrudiert werden.
Durch das verzögerte Einsetzen des Vulkanisationsprozesses sorgt es für eine geringe Empfindlichkeit beim Anvulkanisieren. Es kann so extrudiert werden, dass es den Anforderungen einer Vielzahl von Einsätzen gerecht wird, und hat sich bei verschiedenen Fabrikaten von Laufflächen und Karkassen hervorragend bewährt.

Die Vielseitigkeit des Materials ermöglicht eine Verwendung während des gesamten Runderneuerungsprozesses mit optimaler Aushärtungszeit.

Bietet thermische Stabilität in einem breiten Temperaturbereich, um die Verarbeitungssicherheit von unvulkanisiertem Gummi zu gewährleisten.

Mithilfe des umfassenden Know-hows von Continental in der Reifenherstellung wurde die chemische Rezeptur des Bindegummi speziell auf die Bedürfnisse der Produktionsprozesse von Runderneuerern abgestimmt.

Ein stabiles Polymersystem sorgt für ein optimales Klebeverhalten und eine makellos extrudierte Oberfläche.

Sichern Sie sich noch heute Ihren kostenlosen Check

Bei der Erstbestellung wird eine kostenlose Thermoelementmessung angeboten. Jede Charge ContiCushionGum verfügt über ein Prüfzertifikat.

Artikel-Nr.
17080500000

Größe
7 x 70 mm

Verpackungseinheit
220-kg-Box

Verarbeitungsbedingungen
Vulkanisationstemperatur von 100–115 °C

Haltbarkeit
5 Monate (eine Lagerung über 25 °C verkürzt die Haltbarkeitsdauer)





Es gibt ein Leben nach dem Leben. Zumindest für einen Reifen.

Die besten Ressourcen sind runderneuerbar.

Seit über 150 Jahren erfinden wir das Rad jeden Tag neu, indem wir das vermeintlich Perfekte noch ein wenig besser machen. Wir liefern zukunftsfähige Lösungen für mehr Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen.

ContiTread

ContiTread Revisionsübersicht

Produktübersicht - Entfernte Artikel (auslaufende Produkte)

Artikel-Nr.	Produkt	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18210890000	ContiTread HDW2 Scan	230	2,93	15,9	5,4	21,5
18217370000	ContiTread HDW2 Scan	260	2,79	17,2	6,2	21,5
18217440000	ContiTread HDW2 Scan	260	3,04	18,6	6,1	21,5
18217450000	ContiTread HDW2 Scan	260	3,27	20,4	6,2	21,5
18217460000	ContiTread HDW2 Scan	260	3,17	19,4	6,1	21,5
18306150000	ContiTread HDW2 Scan	250	2,77	16,3	5,9	21,5
18306170000	ContiTread HDW2 Scan	270	2,93	18,5	6,3	21,5
18307090000	ContiTread HDW2 Scan	240	2,96	16,4	5,5	21,5
18307120000	ContiTread CityPlus HA3	220	3,29	13,4	4,1	14,5
18307130000	ContiTread CityPlus HA3	230	2,95	12,5	4,2	14,5
18307180000	ContiTread CityPlus HA3	250	2,94	13,8	4,7	14,5
18307190000	ContiTread CityPlus HA3	250	3,17	14,4	4,5	14,5
18307200000	ContiTread CityPlus HA3	250	3,28	15,3	4,7	14,5
18307220000	ContiTread CityPlus HA3	260	3,28	16,0	4,9	14,5
18307230000	ContiTread CityPlus HA3	220	3,18	12,9	4,1	14,5
18307240000	ContiTread CityPlus HA3	230	3,18	13,5	4,3	14,5
18316610000	ContiTread HDW2 Scan	240	3,21	18,5	5,8	21,5
18307100000	ContiTread HDW2 Scan	250	2,96	17,6	5,9	21,5
18316620000	ContiTread HDW2 Scan	250	3,22	18,9	5,9	21,5
18316630000	ContiTread HDW2 Scan	250	3,28	19,5	5,9	21,5
18316640000	ContiTread HDW2 Scan	270	3,09	19,8	6,4	21,5
18316650000	ContiTread HDW2 Scan	270	3,28	21,3	6,5	21,5
18207740000	ContiTread HTW2 Scandinavia S	290/330	3,21	17,4	5,4	16,0
18207750000	ContiTread HTW2 Scandinavia S	305/345	3,21	18,2	5,7	16,0
18207760000	ContiTread HTW2 Scandinavia S	320/360	3,04	19,1	6,3	16,0
18207770000	ContiTread HTW2 Scandinavia S	320/360	3,21	19,6	6,1	16,0
18207780000	ContiTread HTW2 Scandinavia S	340/380	3,04	20,4	6,7	16,0

Produktübersicht - Hinzugefügte Artikel (neue Produkte)

Artikel-Nr.	Produkt	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg/m)	Tiefe (mm)
18339590000*	ContiTread Hybrid HD5	250	3,17	18,1	5,7	20,0
18339570000*	ContiTread Hybrid HD5	250	3,23	18,5	5,7	20,0
18339540000*	ContiTread Hybrid HD5	260	2,78	16,7	6,0	20,0
18339530000*	ContiTread Hybrid HD5	260	3,04	18,2	6,0	20,0
18339610000*	ContiTread Hybrid HD5	260	3,24	19,2	5,9	20,0
18339560000*	ContiTread Hybrid HD5	270	2,85	17,8	6,2	20,0
18339580000*	ContiTread Hybrid HD5	270	3,05	19,0	6,2	20,0
18339550000*	ContiTread Hybrid HD5	270	3,24	20,0	6,2	20,0
18339600000*	ContiTread Hybrid HD5	280	2,85	18,5	6,5	20,0
18339520000*	ContiTread Hybrid HD5	280	3,05	19,6	6,4	20,0
18339110000	ContiTread Scandinavia HT3	290/320	3,22	17,0	5,3	16,0
18339120000	ContiTread Scandinavia HT3	305/335	3,22	18,0	5,6	16,0
18339130000	ContiTread Scandinavia HT3	320/350	3,22	19,3	6,0	16,0
18339140000	ContiTread Scandinavia HT3	320/350	3,03	18,4	6,1	16,0
18339150000	ContiTread Scandinavia HT3	340/370	3,03	19,3	6,4	16,0
18339050000	ContiTread Scan Extreme HD3	250	3,14	16,8	5,4	19,5
18339060000	ContiTread Scan Extreme HD3	250	3,24	17,3	5,3	19,5
18339040000	ContiTread Scan Extreme HD3	250	3,03	16,3	5,4	19,5
18339510000	ContiTread Scan Extreme HD3	260	3,14	17,4	5,5	19,5
18338840000	ContiTread Scan Extreme HD3	260	3,24	17,9	5,5	19,5
18339070000	ContiTread Scan Extreme HD3	260	3,03	16,9	5,6	19,5
18339090000	ContiTread Scan Extreme HD3	270	3,24	18,8	5,8	19,5
18339080000	ContiTread Scan Extreme HD3	270	3,03	17,5	5,8	19,5
18339100000	ContiTread Scan Extreme HD3	280	3,03	18,3	6,0	19,5
18338970000*	ContiTread Hybrid HT3+	290	3,25	18,2	5,6	16,0
18339170000*	ContiTread Hybrid HT3+	305	2,83	16,7	5,9	16,0
18338990000*	ContiTread Hybrid HT3+	305	3,26	19,2	5,9	16,0
18339010000*	ContiTread Hybrid HT3+	320	3,26	20,3	6,2	16,0
18339020000*	ContiTread Hybrid HT3+	320	3,08	19,2	6,2	16,0
18339160000*	ContiTread Hybrid HT3+	320	2,83	17,7	6,2	16,0
18339030000*	ContiTread Hybrid HT3+	340	3,08	20,6	6,7	16,0
18338900000	ContiTread Hybrid HT3+	370/400	2,74	17,0	6,2	13,0
18338910000	ContiTread Hybrid HT3+	370/400	2,87	17,8	6,2	13,0

* verfügbar ab Q3/2024



© 2024 by Continental Truck and Bus Tyres. Alle Rechte vorbehalten.
Jedwede Art der Weitergabe, des Nachdrucks oder der Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur mit vorheriger Genehmigung von Continental gestattet.
Die Inhalte dieser Anleitung wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und spiegeln unsere jahrzehntelange Erfahrung wider. Sämtliche in dieser Anleitung enthaltenen Angaben und Hinweise wurden von uns nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, stellen jedoch keine Beschaffenheitsgarantie dar. Bei Nutzung dieser Anleitung ist zu beachten, dass bestimmte Angaben, insbesondere aufgrund des technischen Fortschritts, nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen können.
Für die in dieser Anleitung gegebenen Hinweise kann keine Haftung für Schäden jeglicher Art, gleich aus welchem Rechtsgrund, übernommen werden.

www.contitread-emea.com

Continental
The Future in Motion

ContiTread