Continental
The Future in Motion


ContiTread™
Guide Produits



ContiTread	Développé pour les dimensions suivantes				
Toutes positions					
Conti CityPlus HA3	11R22.5	275/70R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5	
Conti Urban HA3	11R22.5	275/70R22.5	295/80R22.5		
Essieu moteur					
Conti UrbanScandinavia HD3	275/70R22.5	295/80R22.5			
Conti HD Hybrid	295/60R22.5	315/60R22.5*	315/70R22.5	315/80R22.5	
Conti Hybrid HD3	265/70R19.5	285/70R19.5			
Conti Hybrid LD3	205/75R17.5	215/75R17.5	225/75R17.5	235/75R17.5	245/70R17.5
Conti CrossTrac HD3	13 R 22.5	315/80 R 22.5			
HDL 2 ECO-PLUS	295/60R22.5	295/80R22.5	315/60R22.5	315/70R22.5	315/80R22.5
HDR 2	295/80R22.5	315/70R22.5	315/80R22.5		
HDW 2 Scandinavia	275/70R22.5	295/80R22.5	315/70R22.5	315/80R22.5	
HDC 1	12R22.5	13R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5	

ContiTread	Développé pour les dimensions suivantes				
Remorque					
Conti Hybrid HT3	435/50R19.5	445/50R19.5			
Conti CrossTrac HT3	385/65R22.5				
HTL 1 ECO-PLUS	385/55R22.5	385/65R22.5	445/45R19.5		
HTR 2 S	385/65R22.5	425/65R22.5			
HTR 2 S (17,5")	235/75R17.5	245/70R17.5			
HTR 2 S (M)	385/55R19.5	385/55R22.5	385/65R22.5		
HTW 2 Scandinavia S	385/55R22.5	385/65R22.5			
HTC	385/55R22.5	385/65R22.5			

* en préparation

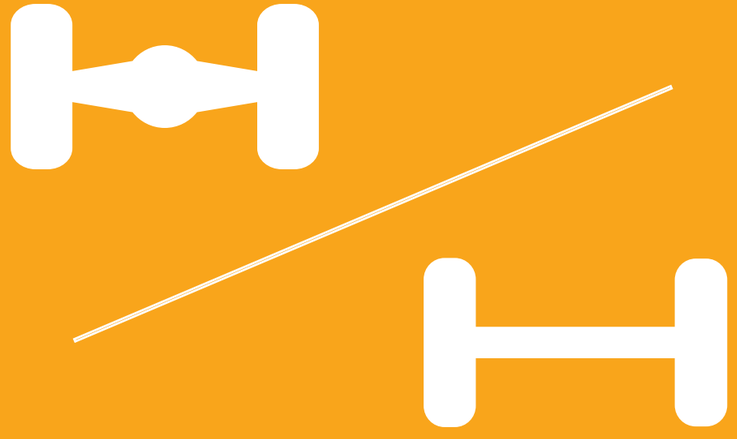


Aperçu Produits
Toutes positions

Conti CityPlus HA3

Conti Urban HA3

En raison de contraintes légales, la monte de pneus rechapés à l'avant des vehicules est interdite dans certains pays.

Les caractéristiques de nos bandes peuvent varier (2,0 mm en largeur; +/- 1 % en longueur; 0,5 mm en profondeur; +/- 2 % poids)

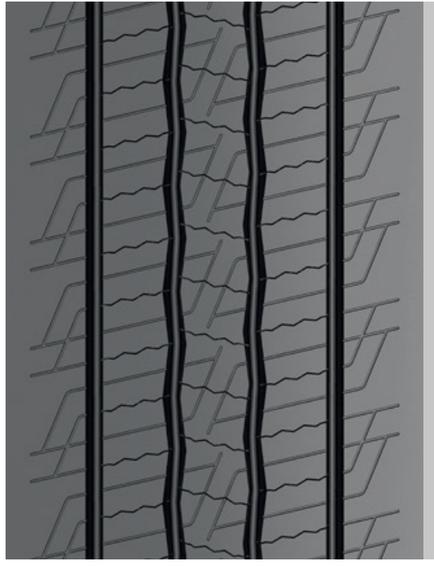

Conti CityPlus HA3

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18307230000	220	3.175	12.9	4.1
18307120000	220	3.288	13.4	4.1
18307130000	230	2.948	12.5	4.2
18307240000	230	3.175	13.5	4.3
18307140000	230	3.288	14.0	4.3
18307150000	240	2.948	13.4	4.6
18307160000	240	3.175	14.2	4.5
18307170000	240	3.288	14.6	4.4
18307180000	250	2.941	13.8	4.7
18307190000	250	3.167	14.4	4.6
18307200000	250	3.280	15.3	4.7
18307210000	260	3.167	15.3	4.8
18307220000	260	3.280	16.0	4.9

Profondeur (mm): 14.5

Conti CityPlus HA3

Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
Conti CityPlus HA3	•	•••	••	••		

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé


M + S | 3PMSF

Dimension
11R22.5
275/70R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5

People

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque

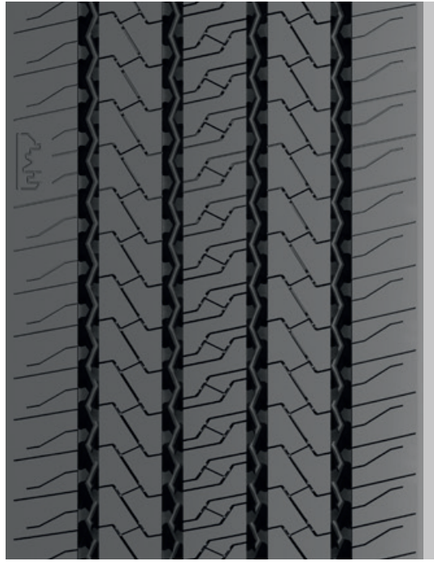

Conti Urban HA3

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18211010000	220	2.930	14.3	4.9
18211020000	220	3.190	15.6	4.9
18211040000	230	2.930	15.2	5.2
18211050000	230	3.190	16.4	5.1
18211060000	240	2.930	15.6	5.3
18211070000	240	3.190	17.3	5.4
18211080000	250	2.930	16.4	5.6
18211090000	250	3.190	18.0	5.6
18211100000	260	3.190	18.7	5.9

Profondeur (mm): 19.0

Conti Urban HA3

Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
Conti Urban HA3		••	••	•••		

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé


M + S | 3PMSF

Dimension
11R22.5
275/70R22.5
295/80R22.5

People

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque

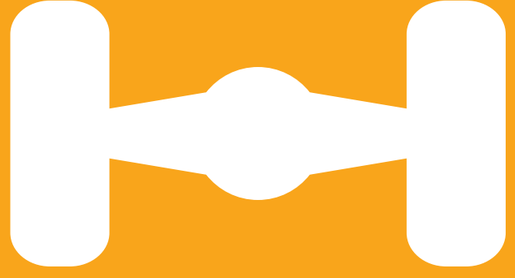

Aperçu Produits
Essieu moteur

- Conti UrbanScandinavia HD3
- Conti HD Hybrid
- Conti Hybrid HD3
- Conti Hybrid LD3
- Conti CrossTrac HD3
- HDL 2 ECO-PLUS
- HDR 2
- HDW 2 Scandinavia
- HDC 1

Les caractéristiques de nos bandes peuvent varier (2,0 mm en largeur; +/- 1 % en longueur; 0,5 mm en profondeur; +/- 2 % poids)



Conti UrbanScandinavia HD3

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18215840000	240	2.930	14.4	4.9
18334850000	240	3.190	15.4	4.8
18215850000	250	2.930	15.0	5.1
18334880000	250	3.190	16.1	5.0

Profondeur (mm): 19.0

Conti UrbanScandinavia HD3

Aperçu Performances

M + S | 3PMSF

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
Conti UrbanScandinavia HD3	•	••	•••	•••		

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

Dimension
275/70R22.5
295/80R22.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque



Conti HD Hybrid
Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18217290000	250	3.270	18.3	5.6
18217300000*	260	2.810	14.0	5.0
18217310000	260	3.090	17.9	5.8
18217320000	260	3.270	18.8	5.7
18217330000	270	3.090	18.5	6.0
18217520000	270	3.270	19.4	5.9
18217340000	280	3.090	19.3	6.2

Profondeur (mm): 21.0 | *Profondeur (mm): 17.5

Conti HD Hybrid
Aperçu Performances

M + S | 3PMSF

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
Conti HD Hybrid	•	•••	••	••		

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

Dimension
** 295/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque



Conti Hybrid HD3

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18215920000	220	2.610	10.0	3.8
18215930000*	230	2.610	10.6	4.1
18215940000*	230	2.700	11.0	4.1

Profondeur (mm): 16.0 | * Q1 / 2020 disponible

Conti Hybrid HD3

Aperçu Performances

M + S | 3PMSF

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
Conti Hybrid HD3	••	•••	••	••		

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

Dimension
265/70R19.5
285/70R19.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque



Conti Hybrid LD3

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18217000000	190*	10.000	35.3	3.5
18217010000	200	10.000	38.2	3.8
18217020000	210	10.000	40.1	4.0

Profondeur (mm): 16.0 & * 15.5

Conti Hybrid LD3

Aperçu Performances

M + S | 3PMSF

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
Conti Hybrid LD3	••	•••	••	••		

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

Dimension
205/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque



Conti CrossTrac HD3

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18217610000	240	3.260	18.9	5.8
18217620000	250	3.260	20.0	6.1
18217630000	260	3.260	20.3	6.2
18217640000	270	3.260	21.6	6.6
18217650000*	240	3.420	19.8	5.8
18217660000	250	3.420	20.9	6.1
18217670000	260	3.420	21.4	6.3

Profondeur (mm): 21.5 | * Q1 / 2020 disponible

Conti CrossTrac HD3

Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
Conti CrossTrac HD3	••	••	•	•	•••	•

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque

M + S | 3PMSF

Dimension
13R22.5
315/80R22.5

Construction

Goods



HDL 2 ECO-PLUS

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18142800000	240	3.210	15.3	4.8
18142840000	250	2.787	13.8	4.9
18142810000	250	3.176	15.7	4.9
18142860000	250	3.306	16.3	4.9
18142850000	260	2.787	14.4	5.2
18142900000	260	3.047	15.8	5.2
18142820000	260	3.176	16.3	5.1
18142870000	260	3.306	17.3	5.2
18142920000	270	2.917	15.7	5.4
18142910000	270	3.047	16.6	5.5
18142880000	270	3.306	18.2	5.5
18142930000	280	2.921	16.8	5.8
18307250000	280	3.092	17.7	5.7

Profondeur (mm): 16.7

HDL 2 ECO-PLUS

Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
HDL 2 ECO-PLUS	•••	••	•	•		

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé


M + S | 3PMSF

Dimension
295/60R22.5
295/80R22.5
315/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque

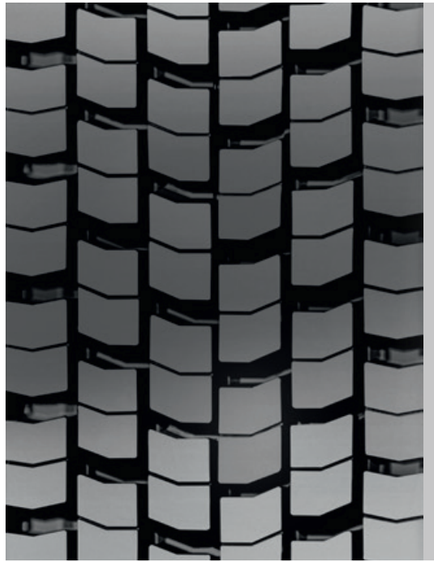

HDR 2

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18214910000	245	3.180	18.1	5.7
18214920000	255	3.050	17.7	5.8
18214930000	255	3.190	18.5	5.8
18214940000	255	3.250	19.1	5.9
18214950000	265	3.060	18.8	6.1
18214960000	265	3.260	19.9	6.1
18217280000	275	3.090	18.8	6.1
18218090000	275	3.230	19.9	6.2

Profondeur (mm): 21.0

HDR 2

Aperçu Performances

M + S | 3PMSF

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
HDR 2	••	•••	••	•	•	

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

Dimension
295/80R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque



HDW 2 Scandinavia

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18210890000	230	2.930	16.0	5.5
18307090000	240	2.960	16.4	5.5
18316610000	240	3.210	18.0	5.6
18306150000	250	2.766	16.3	5.9
18307100000	250	2.959	17.3	5.9
18316620000	250	3.216	18.9	5.9
18316630000	250	3.280	19.2	5.9
18306160000	260	2.764	16.6	6.0
18315050000	260	3.078	18.7	6.1
18320750000	260	3.203	19.2	6.0
18315060000	260	3.266	19.8	6.1
18306170000	270	2.930	18.5	6.3
18316640000	270	3.087	19.8	6.4
18316650000	270	3.280	21.3	6.5

Profondeur (mm): 21.5

HDW 2 Scandinavia

Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
HDW 2 Scandinavia	••	••	•••	••		

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

M + S | 3PMSF

Dimension
275/70R22.5
295/80R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque



HDC 1

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18206350000	240	3.180	18.4	5.8
18307070000	240	3.255	19.5	6.0
18206360000	250	3.420	21.0	6.1
18206370000	250	3.260	19.8	6.1
18206380000	260	3.260	20.7	6.4
18214440000	270	3.280	21.4	6.5

Profondeur (mm): 23.0

HDC 1

Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
HDC 1		•	•	•	•••	••

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | **Essieu moteur** | Remorque

M + S | 3PMSF

Dimension
12R22.5
13R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5

Construction

Goods



Aperçu Produits
Remorque

Conti Hybrid HT3
Conti CrossTrac HT3
HTL 1 ECO-PLUS
HTR 2 S
HTR 2 S (17.5")
HTR 2 S (M)
HTW 2 Scandinavia S
HTC

Les caractéristiques de nos bandes peuvent varier (2,0 mm en largeur; +/- 1 % en longueur; 0,5 mm en profondeur; +/- 2 % poids)



Conti Hybrid HT3

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18217590000	370/400	2.740	17,1	6,2
18217600000	370/400	2.870	17,7	6,2

Profondeur (mm): 13.0

Conti Hybrid HT3

Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
Conti Hybrid HT3	••	•••	•	•	•	

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

M+S

Dimension
445/50R19.5
435/50R19.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque



Conti CrossTrac HT3

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18218220000	290	3.230	18.3	5.7
18218230000	310	3.230	19.8	6.1
18218240000	320	3.230	20.4	6.3

Profondeur (mm): 17.2

Conti CrossTrac HT3

Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
Conti CrossTrac HT3	••	••	•	•	•••	•

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

Peut être utilisé sur les axes suivants:


Toutes positions | Essieu moteur | Remorque

M + S | 3PMSF

Dimension
385/65R22.5

Construction

Goods

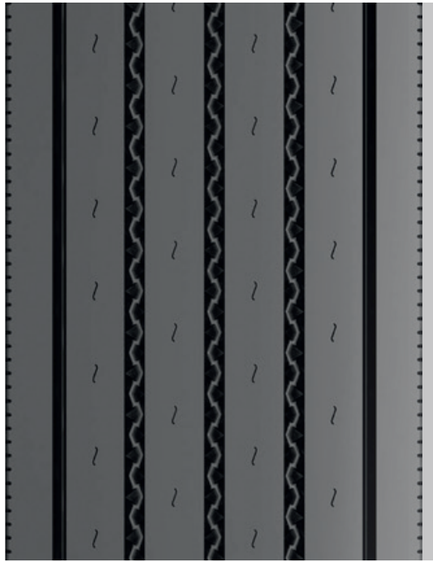

HTL 1 ECO-PLUS

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18315600000	320/360	3.012	17.7	5.9
18207630000	320/360	3.268	19.4	5.9
18315610000	340/380	3.012	19.0	6.3

Profondeur (mm): 14.0

HTL 1 ECO-PLUS

Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
HTL 1 ECO-PLUS	•••	•••	•	•		


••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

Dimension
385/55R22.5
385/65R22.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque

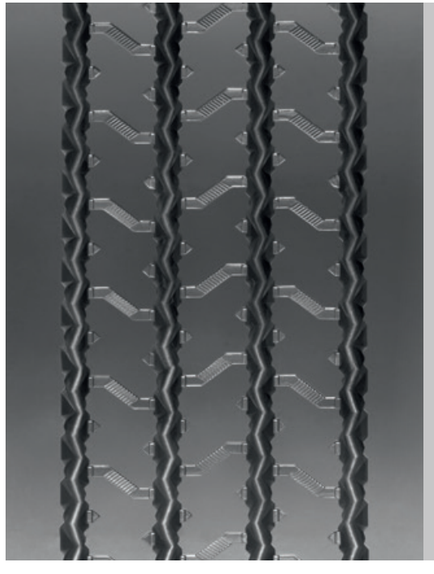

HTR 2 S

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18206610000	285/325	3.230	17.7	5.5
18206600000	295/335	3.230	18.6	5.8
18208500000	295/335	3.310	18.7	5.7
18206590000*	320/360	3.250	21.5	6.6
18206580000*	320/360	3.430	22.5	6.6

Profondeur (mm): 16.0 | *17.0 | S = Softwings

HTR 2 S

Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
HTR 2 S	••	•••	••	•	•	

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé


M+S

Dimension
385/65R22.5
425/65R22.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque

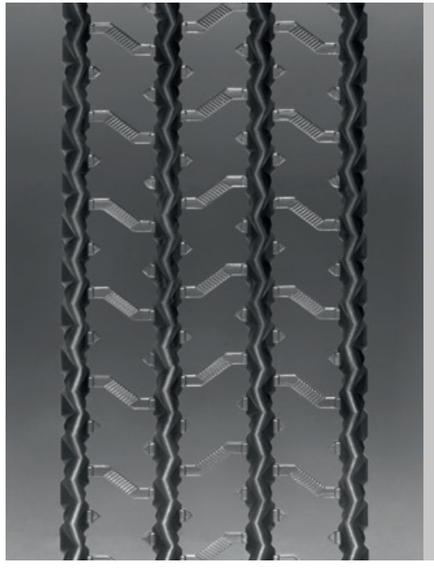

HTR 2 S (17.5")

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18212000000	200/240	2.440	7.2	3.0

Profondeur (mm): 12.5 | S = Softwings

HTR 2 S (17.5")

Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
HTR 2 S (17.5")	••	•••	••	•	•	

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé


M+S

Dimension
235/75R17.5
245/70R17.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque

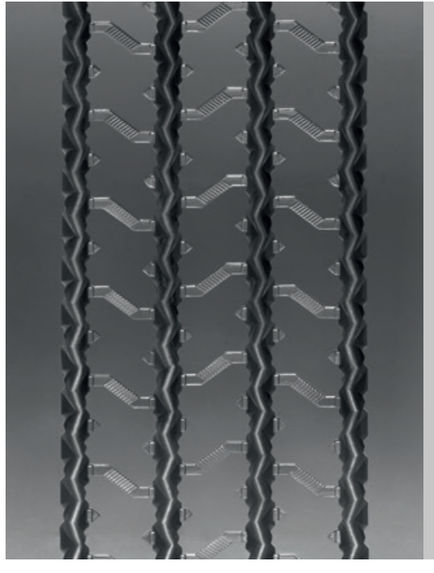

HTR 2 S (M)

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18208510000	290/330	3.249	18.3	5.6
18208520000	305/345	3.249	19.5	6.0
18209110000	320/360	2.821	17.6	6.2
18208530000	320/360	2.992	18.8	6.3
18208540000	320/360	3.249	20.4	6.3
18306530000	340/380	2.859	19.1	6.7
18208550000	340/380	3.033	20.2	6.7

Profondeur (mm): 14.5 | S = Softwings | M = profondeur moyenne

HTR 2 S (M)

Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
HTR 2 S (M)	••	•••	••	•	•	

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé


M+S

Dimension
385/55R19.5
385/55R22.5
385/65R22.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque

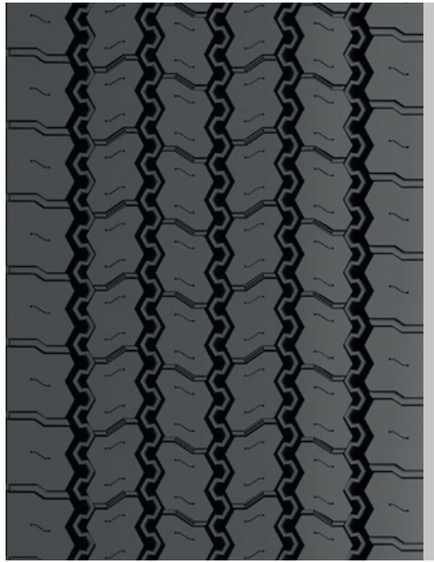

HTW 2 Scandinavia S

Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18207740000	290/330	3.213	16.9	5.3
18207750000	305/345	3.213	18.1	5.6
18207760000	320/360	3.040	18.3	6.0
18207770000	320/360	3.213	19.3	6.0
18207780000	340/380	3.040	19.7	6.5

Profondeur (mm): 16.2 | S = Softwings

HTW 2 Scandinavia S

Aperçu Performances

M + S | 3PMSF

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
HTW 2 Scandinavia S	••	••	•••	••		

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

Dimension
385/55R22.5
385/65R22.5

Goods

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque



HTC
Spécification Produits

Code Produit	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/ bande)	Poids (kg/m)
18207980000	290	3.230	18.6	5.8
18207990000	305	3.230	19.5	6.0
18208010000	320	3.022	19.3	6.4
18208000000	320	3.230	20.6	6.4

Profondeur (mm): 17.0

HTC
Aperçu Performances

Bandes de roulement	Motorway	Regional	Winter	Urban	On/Off	Off
HTC		•	•	•	•••	••

••• excellent •• bon • acceptable vide = pas recommandé

Peut être utilisé sur les axes suivants:

Toutes positions | Essieu moteur | Remorque

M + S | 3PMSF

Dimension
385/55R22.5
385/65R22.5


Construction

Goods

Aperçu Produits
Bandes pré-moulées ContiTread

ContiTread, la solution premium de Continental en bandes pré-moulées. La gamme ContiTread est disponible dans une large gamme d'applications reprenant les profils Continental. La combinaison de ces profils et de composants à hautes performances assure une qualité optimale des pneus et des caractéristiques premium comme par exemple un kilométrage élevé. Les résultats de la gamme ContiTread seront optimisés par l'utilisation de carcasses Continental, mais les carcasses d'autres manufacturiers peuvent être utilisées. La gamme ContiTread prolonge la vie des pneus neufs et contribue à la réduction des coûts d'exploitation, consitutant ainsi le bon choix pour les flottes régionales, nationales et internationales.

Indice de vitesse



Information
Avertissement

Le contenu de ce document vise uniquement à founir une information, sans engagement. Cette publication ne comporte aucune garantie ou engagement sur la qualité, tacite ou explicite, de la part de Continental Reifen Deutschland GmbH (“Continental”). Elle n'implique pas non plus de garantie sur la mise à jour, l'exactitude, l'intégrité et la qualité des informations fournies. Les informations de cette publication, les produits et services décrits sont susceptibles d'être modifés ou d'être mis à jour à tout moment et sans délai de la part de Continental. De plus, Continental ne pourra en aucun cas en être tenu pour responsable. Dans les limites légales, aucune responsabilité ne sera assumée pour tous dommages directs, indirects ou accidentels, toute sanction ou conséquence de tous ordres résultant de l'utilisation de cette publication. Tous les textes, images, graphiques et autres éléments de cette communication, tout comme leur arrangement et mise en page sont soumis à copyright et aux droits de la propriété intellectuelle de la part de Continental et / ou de ses filiales, et ne sauraient en aucun cas être modifiés, copiés ou utilisés en aucune façon pour des motifs commerciaux ou de distribution.

Copyright © 2019 Continental Reifen Deutschland GmbH. Tous droits réservés.

Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germany

www.continental-truck-tires.com
www.continental-corporation.com

Continental
The Future in Motion